


## 7 planks systeemkorteling met 3 planks uitschuiver

Systeemkorteling met een tussenmaat van de koppelingen van 1400 mm. Dit geeft ruimte voor 7 planken tussen de staanders.

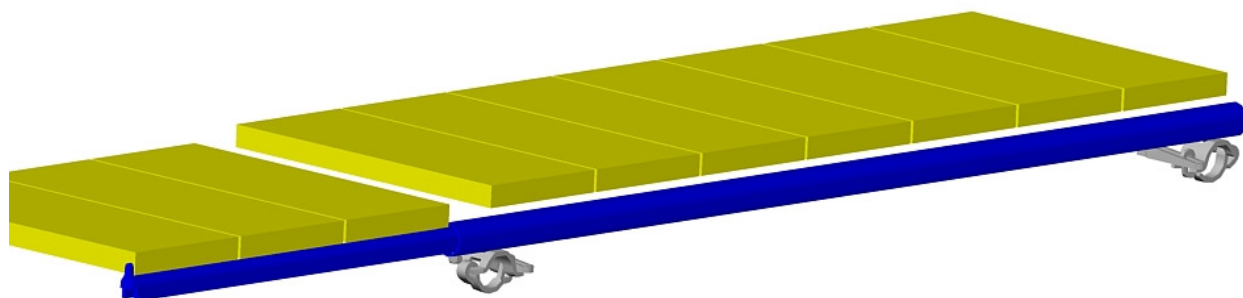

### **Doel**

Het maken van een steiger met 7 planken tussen de staanders en 0 – 3 planken voor de staanders.

### **Gebruik / belastbaarheid:**

De 7-planks systeemkorteling kan op gelijke wijze gebruikt worden als de 6-planks systeemkorteling.

Uitgangspunt is de handleiding Tube-Lock concept en de door van Thiel United uitgegeven standaard configuraties.

Bij toepassingen anders dan genoemd moet de extra plank in de berekening worden meegenomen.

Voor een standaard steiger gebaseerd op de hierboven genoemde documenten geldt: Klasse 4 metselsteiger, maximale vakmaat 1800 mm, kortelingen h.o.h. 900 mm.

### **Eigenschappen**

Productnummer	P-1631
Gewicht	10 kg
Toegestane belasting	Conform standaard configuratie of berekening
Normering	EN 1991-1 en de NEN-EN 12811